



Exé.	T°	Nature plongeur	Ø D
T540	1200°C	AISI 446-1	21.3 - 26.9 mm
T541	1200°C	INCONEL 600®	21.3 - 26.9 mm
T542	1200°C	AISI 310	21.3 - 26.9 mm
T543	750°C	AISI 316L	21.3 - 26.9 mm

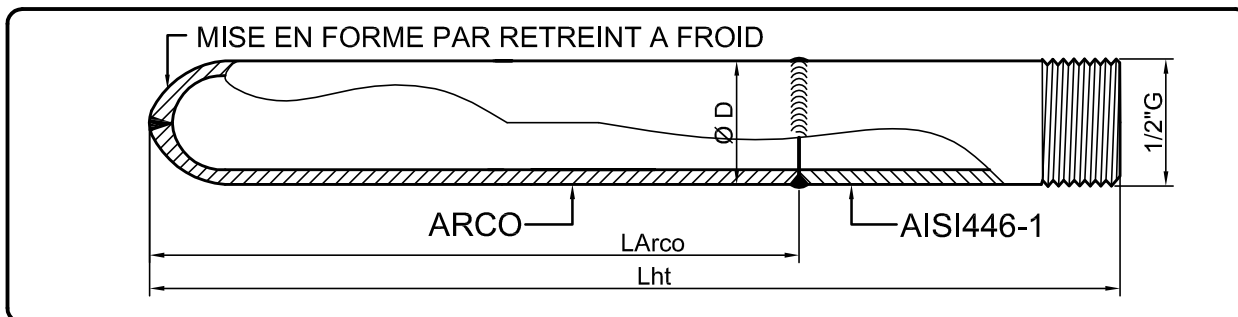

Exé.	T°	Nature plongeur	Ø D
T546	1200°C	HR160 / AISI 446-1	21.3mm

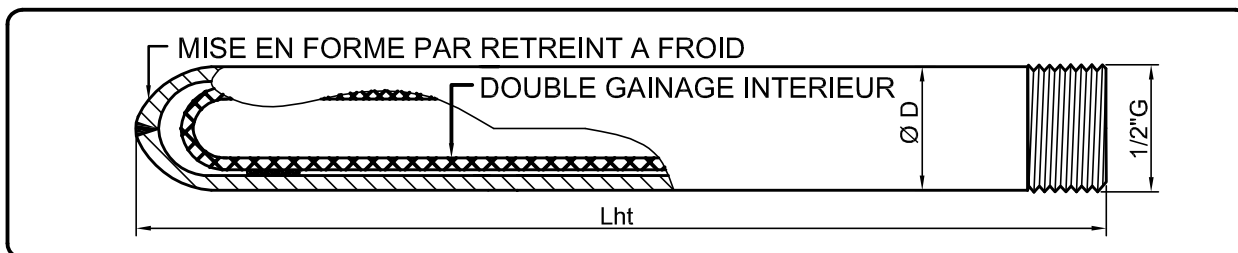

Exé.	T°	Nature plongeur	Ø D
T550	1200°C	AISI 446-1 + C610	21.3 - 26.9 mm
T551	1200°C	AISI 446-1 + C799	21.3 - 26.9 mm
T552	1200°C	INCONEL 600® + C610	21.3 - 26.9 mm
T553	1200°C	INCONEL 600® + C799	21.3 - 26.9 mm
T554	1200°C	AISI 310 + 610	21.3 - 26.9 mm
T555	1200°C	AISI 310 + C799	21.3 - 26.9 mm

REFERENCE	Exécution	ØD (∅ ₀ mm)	L en mm	Désignation complète
Exemple -->	T540	213	X 1200	protecteur AISI 446 fileté 1/2" Gaz, Ø21.3mm Lg 1200mm

REFERENCE	Exécution	ØD (∅ ₀ mm)	Lhr (mm)	Lar (mm)	Désignation complète
Exemple -->	T546	213	X 200	X 900	protecteur ARCO Ø21.3 L 200mm prolongé par AISI 446 fileté 1/2" Gaz, Ø21.3mm Lg 900